
エアコン部材 ルームエアコン用


ルームエアコン室外機据え付台
エバロックⅢ EL-405




より軽く、よりコンパクト

- 許容荷重60kg
- 耐衝撃性に優れる
- 軽量で優れた耐久性
- 1袋10個入りで取り出しが簡単
- 袋入りで汚れにくいパッケージ

※2個セットで使用してください。

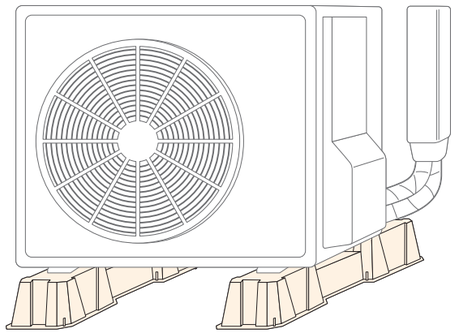

■寸法図

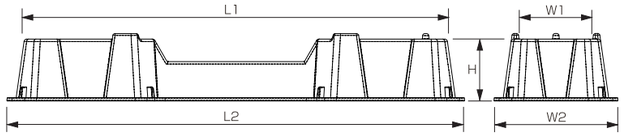


■品番表

品　番	全長×幅×高さ					梱包[個]	単　価
	H[mm]	W1[mm]	W2[mm]	L1[mm]	L2[mm]		
EL-405	55	65	110	374	406.5	100	オープン


■材質 PP

ルームエアコン室外機据え付台
エバロックⅡ EL-410



● 許容荷重50kg

■寸法図

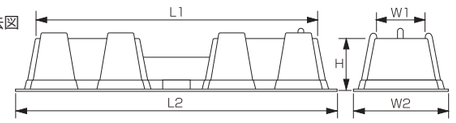


■品番表

品　番	全長×幅×高さ					梱包[個]	単　価
	H[mm]	W1[mm]	W2[mm]	L1[mm]	L2[mm]		
EL-410	67	64	122	362	410	60	オープン

■材質 PP

●ルームエアコン部材の使用例

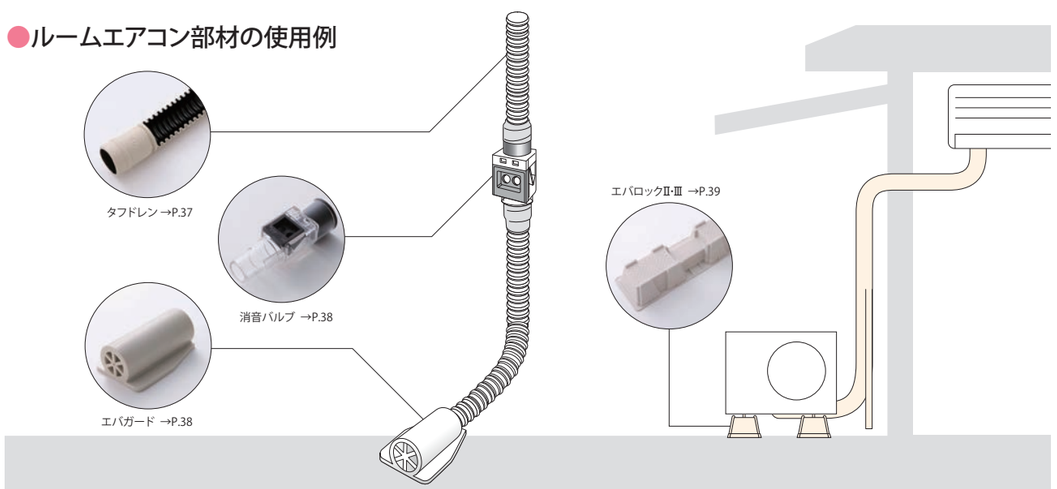

業務用エアコン用


業務用エアコン・冷凍冷蔵機器用ドレン横引き逆止弁

CVトラップ CVT-25 CVT-40


通水確認可能 ニオイ防止

逆止弁と封水トラップのW効果で、悪臭・虫の侵入をシャットアウト

- お手入れ簡単
- コンパクトで省スペース
- 本体が透明で内部確認がラク
- 高い防臭効果

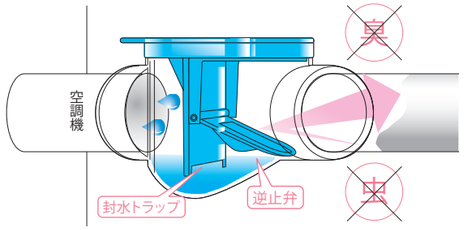

CVT-25のイラスト説明図。CVT-40も同機能。

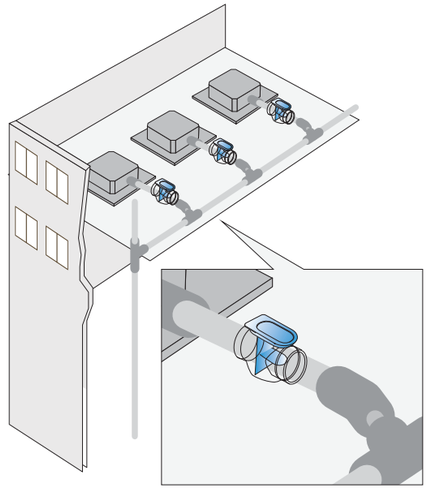

項　目	許容静圧	臭気逆流防止試験
CVT-25	−250Pa〜0Pa	93%カット
CVT-40	−400Pa〜0Pa	98%カット

※数値は測定値であり保証値ではありません。

CVT-25



●臭気逆流防止効果 **93%以上** ※封水切れ時（自社基準）




パッケージ個包装



簡易包装

■寸法図（単位：mm）





吊下げ台紙付

■品番表

品　番	全長×幅×高さ[mm]	適合塩ビ呼び径	梱　包	単　価
CVT-25	109×42×66	φ25	8個×2シート	オープン
CVT-25B(簡易包装)			16個	

■材質　本体：PVC PVC　フタ：PE PE　弁：PP

CVT-25専用カバー



CVT断熱カバー

●メンテナンス性に優れ、繰り返し脱着が可能

■品番表


品　番	断熱材厚み[mm]	梱包[個]	単　価
CVT-25D	10	16	オープン

■材質　発泡PE PE

CVT-40




●臭気逆流防止効果 **98%以上** ※封水切れ時（自社基準）



CVT-40は、独自構造で防臭効果がさらにアップ

■寸法図（単位：mm）





化粧箱

■品番表

品　番	全長×幅×高さ[mm]	適合塩ビ呼び径	梱包[個]	単　価
CVT-40	148×60×94	φ40	5	¥7,900

■材質　本体：アクリル系樹脂　フタ：PE PE　弁：PP