
業務用エアコン（PAC）ドレンアップ配管 業務用エアコン用

# エバックドレンアップホース EDU型

ホース呼び径φ20 結露防止 内管フラットスムーズ排水 通水確認可能



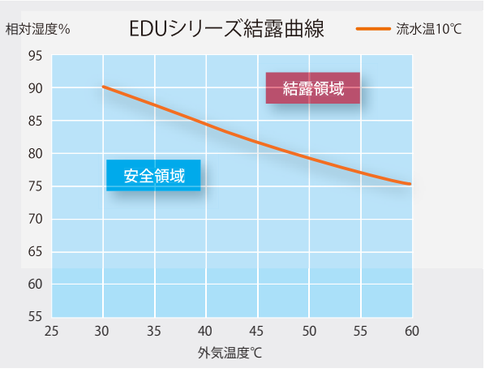


## ■ 高い結露防止性能

断熱層13mm

## ■ 全数リーク検査

6m水頭圧相当でのリーク検査を全数実施

※左記グラフは実測値であり、保障値ではありません。





# ◎断熱ドレンホースのパイオニア ユーシー産業の自信作

## ◎施工の精度をアップ

管の内部がフラット構造
排水がスムーズ


接着箇所が少ない
施工不良（水漏れ）を低減

透明部品を採用
通水や管の挿入の確認が可能

専用断熱カバー付
継ぎ手部の結露防止に

断熱材保護カバー付
吊り金具によるホースの断熱材のつぶれを防止

専用バンド付
バンド接続も接着接続も可能

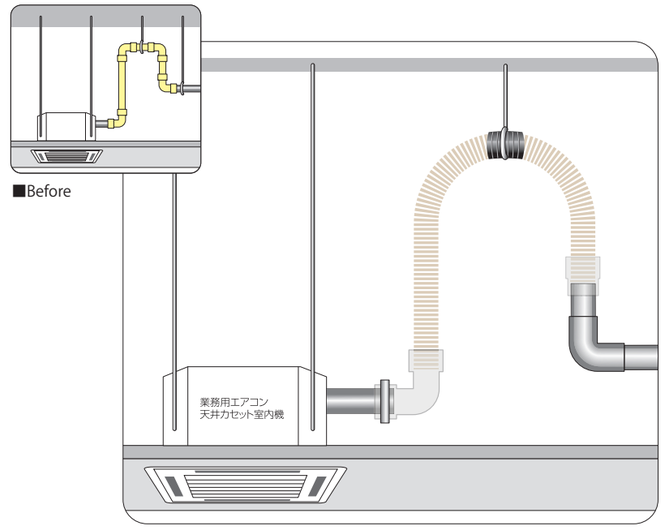


## ◎施工を効率化

エルボやソケットが接着済み →施工がラク

ホース本体と断熱材を一体成形 →断熱材を巻く手間を解消

## ◎メンテナンス簡単

専用バンド付 →バンド締め接続固定も可能



ホース本体
ホースタイプは2種類



専用断熱カバー、バンド付




断熱材保護カバー付
半割れ加工で位置調整が簡単




透明部品採用
通水や管の挿入が確認しやすい
※断熱材付

## ■ 2種類のホースタイプからお選びください。

両端エルボ

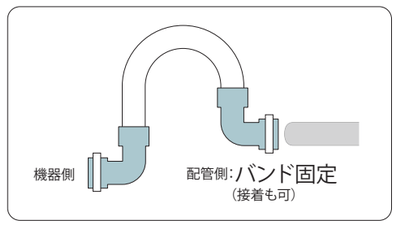


片側エルボ・片側ソケット

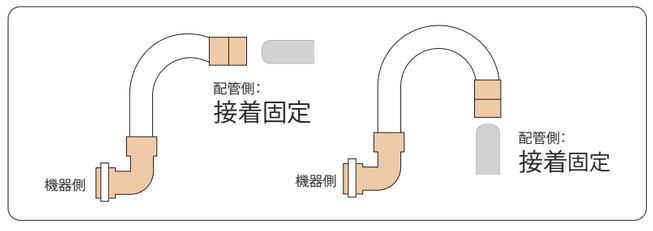


■ ホースタイプ別出荷状況

両端エルボ 11%　片側エルボ・片側ソケット 89%

※2024年11月現在



サイズと長さを、よくお確かめください。

## ホースは、次の手順でお選びください。

| 1 ホースタイプを選んでください。 | 2 機器側サイズを選んでください。 | 3 配管側サイズを選んでください。 | 4 長さを選んでください。 |
|---|---|---|---|
| ☐ 両端エルボ0° | ☐ VP20 | ☐ VP20 | ☑ 700L |
| ☑ 片側エルボ・片側ソケット | ☑ VP25 | ☐ VP25 | ☐ 1000L |
| | | ☑ VP30 | |

5 お探しの品番はこちらです。 EDU-25L30A-700

### ■ 品番表


| 1 ホースタイプ | 2 機器側サイズ(VP) | 3 配管側サイズ(VP) | 4 ホース長(L)[mm] | 5 品番 | 梱包[本] | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 両端エルボ0°  | 20 | 25 | 700 | EDU-25L20L-700* | 10 | オープン |
| | | | 1000 | EDU-25L20L-1000* | | |
| | 25 | 20 | 700 | EDU-25L20L-700* | | |
| | | | 1000 | EDU-25L20L-1000* | | |
| | | 25 | 700 | EDU-25L25L-700 | | |
| | | | 1000 | EDU-25L25L-1000 | | |
| 片側エルボ・片側ソケット  | 20 | 25 | 700 | EDU-20L25A-700 | | |
| | | | 1000 | EDU-20L25A-1000 | | |
| | | 30 | 700 | EDU-20L30A-700 | | |
| | | | 1000 | EDU-20L30A-1000 | | |
| | 25 | 20 | 700 | EDU-25L20A-700 | | |
| | | | 1000 | EDU-25L20A-1000 | | |
| | | 25 | 700 | EDU-25L25A-700 | | |
| | | | 1000 | EDU-25L25A-1000 | | |
| | | 30 | 700 | EDU-25L30A-700 | | |
| | | | 1000 | EDU-25L30A-1000 | | |

※表内＊の製品は、エアコン機器側20L・配管側25L、エアコン機器側25L・配管側20Lとして使用可能。※全品番にバンド、断熱カバー、断熱材保護カバー付。


●ホース内径 φ19 ●最小曲げ半径 138mm ●断熱層 13mm

### ■ 寸法図

両端エルボ0°




片側エルボ・片側ソケット




### ■ 材質

ホース:PVC PVC 断熱材:発泡PE PE
エルボ:軟質PVC PVC ソケット:硬質PVC PVC
エルボ用バンド:SUS
エルボ・ソケット用断熱カバー:発泡PE PE
断熱材保護カバー:PE PE






## 別注品のオーダーも承ります。

以下の3つのケースが対象です。

CASE.1



機器側・配管側のサイズがともにVP20の場合

CASE.2




機器側・配管側ともにソケットタイプの場合



両端エルボ180°の場合
※品番末尾に(180°)の明記お願いします。

CASE.3



ホース長さ変更の場合
※ホース長変更は100L単位で対応いたします。

●ホース長1000L未満(最短300L ※700L以外)
●ホース長1100L以上(最長3000L)

### ◎承り数量

●1本から対応いたします。ただし、1000L以上長さの別注は、30本以上からの承りとさせていただきます。

### ◎納品スケジュールについて

納期は、受注を承った後、担当者からご連絡いたします。
繁忙期、もしくは変更内容の確認のやりとりなどで、納期が延長する場合もございます。あらかじめご了承ください。

### ◎価格について

仕様に応じて、追加料金が発生いたします。詳しくはお問い合わせください。

【注記】 ●上記3つのケース以外の別注はお受けできません。●別注品の返品・交換は受け付けておりません。
●施工の際は、最小曲げ半径138㎜以上、エルボの角度120°未満にて、使用してください。